

# PORTAS ACÚSTICAS

## Modelo 46dB - Metálicas

As portas acústicas metálicas, modelo 46dB, são próprias para uso em ambientes com tratamento acústico rigoroso. Fabricadas no Brasil pela SOMAX, são o resultado de 25 anos de experiência nas mais diversas aplicações acústicas. A tecnologia de fabricação e todos os testes de laboratório foram desenvolvidos na Inglaterra e nos Estados Unidos sob contrato exclusivo de cooperação tecnológica com a SOMAX..



### APLICAÇÕES

- Arquitetural
- Construção Civil
- Comercial
- Industrial

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

**Folha:** Dupla ou simples.

**Moldura:** Cantoneira de 50 x 50 x 6mm.

**Soleira:** Pode ser saliente (Standard) ou sem relevo (sob consulta), nesse caso dotada de atenuador de ruídos na fresta inferior junto ao piso para manter as propriedades acústicas. (ver nota1)

**Dobradiça:** Alta resistência em aço.


**Fechadura:** Standard sem chave. (ver nota2)

**Maçaneta:** Metálica de alta resistência.

**Acabamento:** Padrão galvanizado. (ver nota3)

**Material interno:** Fono-absorvente baseado em fibra de vidro tratada com resina especial e densidade controlada, formando um material inerte, não putrefante e não proliferante de microorganismos e animais daninhos.

**Acessórios:** Visor circular, visor retangular, fechadura com chave, barra anti-pânico, batente a 90°, dispositivo de segurança para ambientes pressurizados, mola para fechamento automático, pinturas especiais, soleira sem relevo, porta dupla sem montante central.

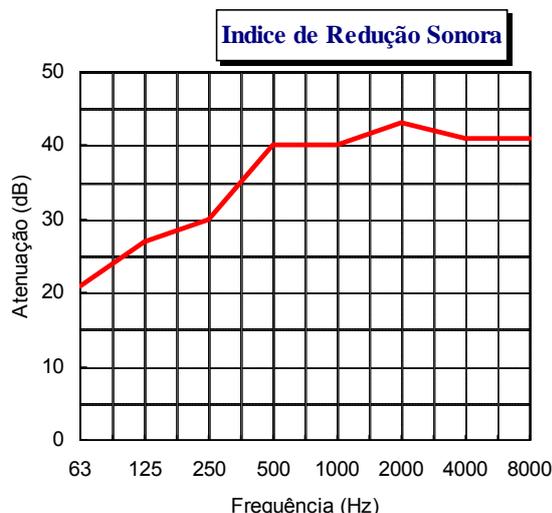

**Nota1:** A porta 46dB pode ser utilizada como porta hermética, na construção com soleira saliente, sendo apta a uso em casas de máquinas ou plenos de ar condicionado, resistindo a diferença de pressão positivas ou negativa de até 80 mmca.

**Nota2:** Fechadura especial com chave (deve ser solicitada pelo cliente antes da elaboração do orçamento).

**Nota3:** Pintura especial de proteção e acabamento pode ser fornecida mediante orçamento específico.

**Nota4:** As portas de folha dupla podem ser fornecidas com ou sem o montante central removível de 80 x 40 mm.